


VISIO SUN

OMSCHRIJVING

VISIO SUN is een heldere figuurbeglazing uit het gamma DECORGLASS.

DECORGLASS is een gamma van heldere en gekleurde beglazingen met figuren in reliëf, die bekomen worden door de warme glasmassa te walsen tussen 2 cilinders, waarvan 1 of 2 cilinder is voorzien van een gegraveerd motief.

VISIO SUN is een figuurglas met een lijnmotief, het lensvormig stramien is 5 mm.

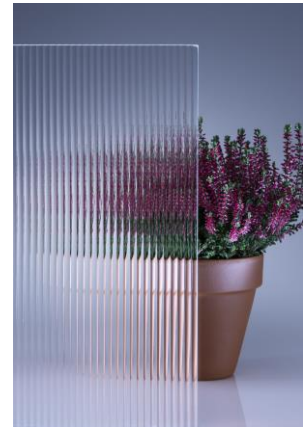

KENMERKEN VAN VISIO SUN

Slingerproeftest volgens NBN EN 12600

Inbraakvertraging volgens NBN EN 356

Gewicht

Weerstand tegen plotse temperatuursveranderingen en –verschillen

Emissiviteit

Reactie op brand

geen waarde bepaald

geen waarde bepaald

2,5 kg/m²/mm

40°K

0,89

A1

ANDERE GEGEVENS

VISIO SUN beantwoordt aan de norm EN 572-5.

VISIO SUN is CE-gemarkeerd volgens de EN 572-9. De prestaties van VISIO SUN zijn geregistreerd met als DOP-nummer: M106445 (4 mm), M106446 (6 mm), M106447 (8mm).

VISIO SUN moet worden gespecificeerd, getransporteerd, opgeslagen, onderhouden en geplaatst conform de richtlijnen van de TV 221 van het WTCB “Plaatsing van glas in sponningen” en de TV 242 Bijzondere bouwwerken uit glas, structurele toepassingen (+ correcties dd. februari 2015). en volgens de specifieke plaatsing- en onderhoudsinstructies van de fabrikant.

VISIO SUN kent zijn toepassing volgens de NBN S 23-002:2007 en zijn addenda , NBN S23-002-2 (2016) en NBN S23-002-3 (2016). De glasdikte dient uitgerekend te worden volgens de berekeningsmethode uit de norm NBN S 23-002-2:2016.

VISIO SUN beschikt over een Environmental Product Declaration (EPD), uitgebracht op basis van een complete Life Cycle Assessment (LCA), conform internationale ISO-normen.