


# SATINOVO<sup>®</sup> MATÉ

Geëtst glas

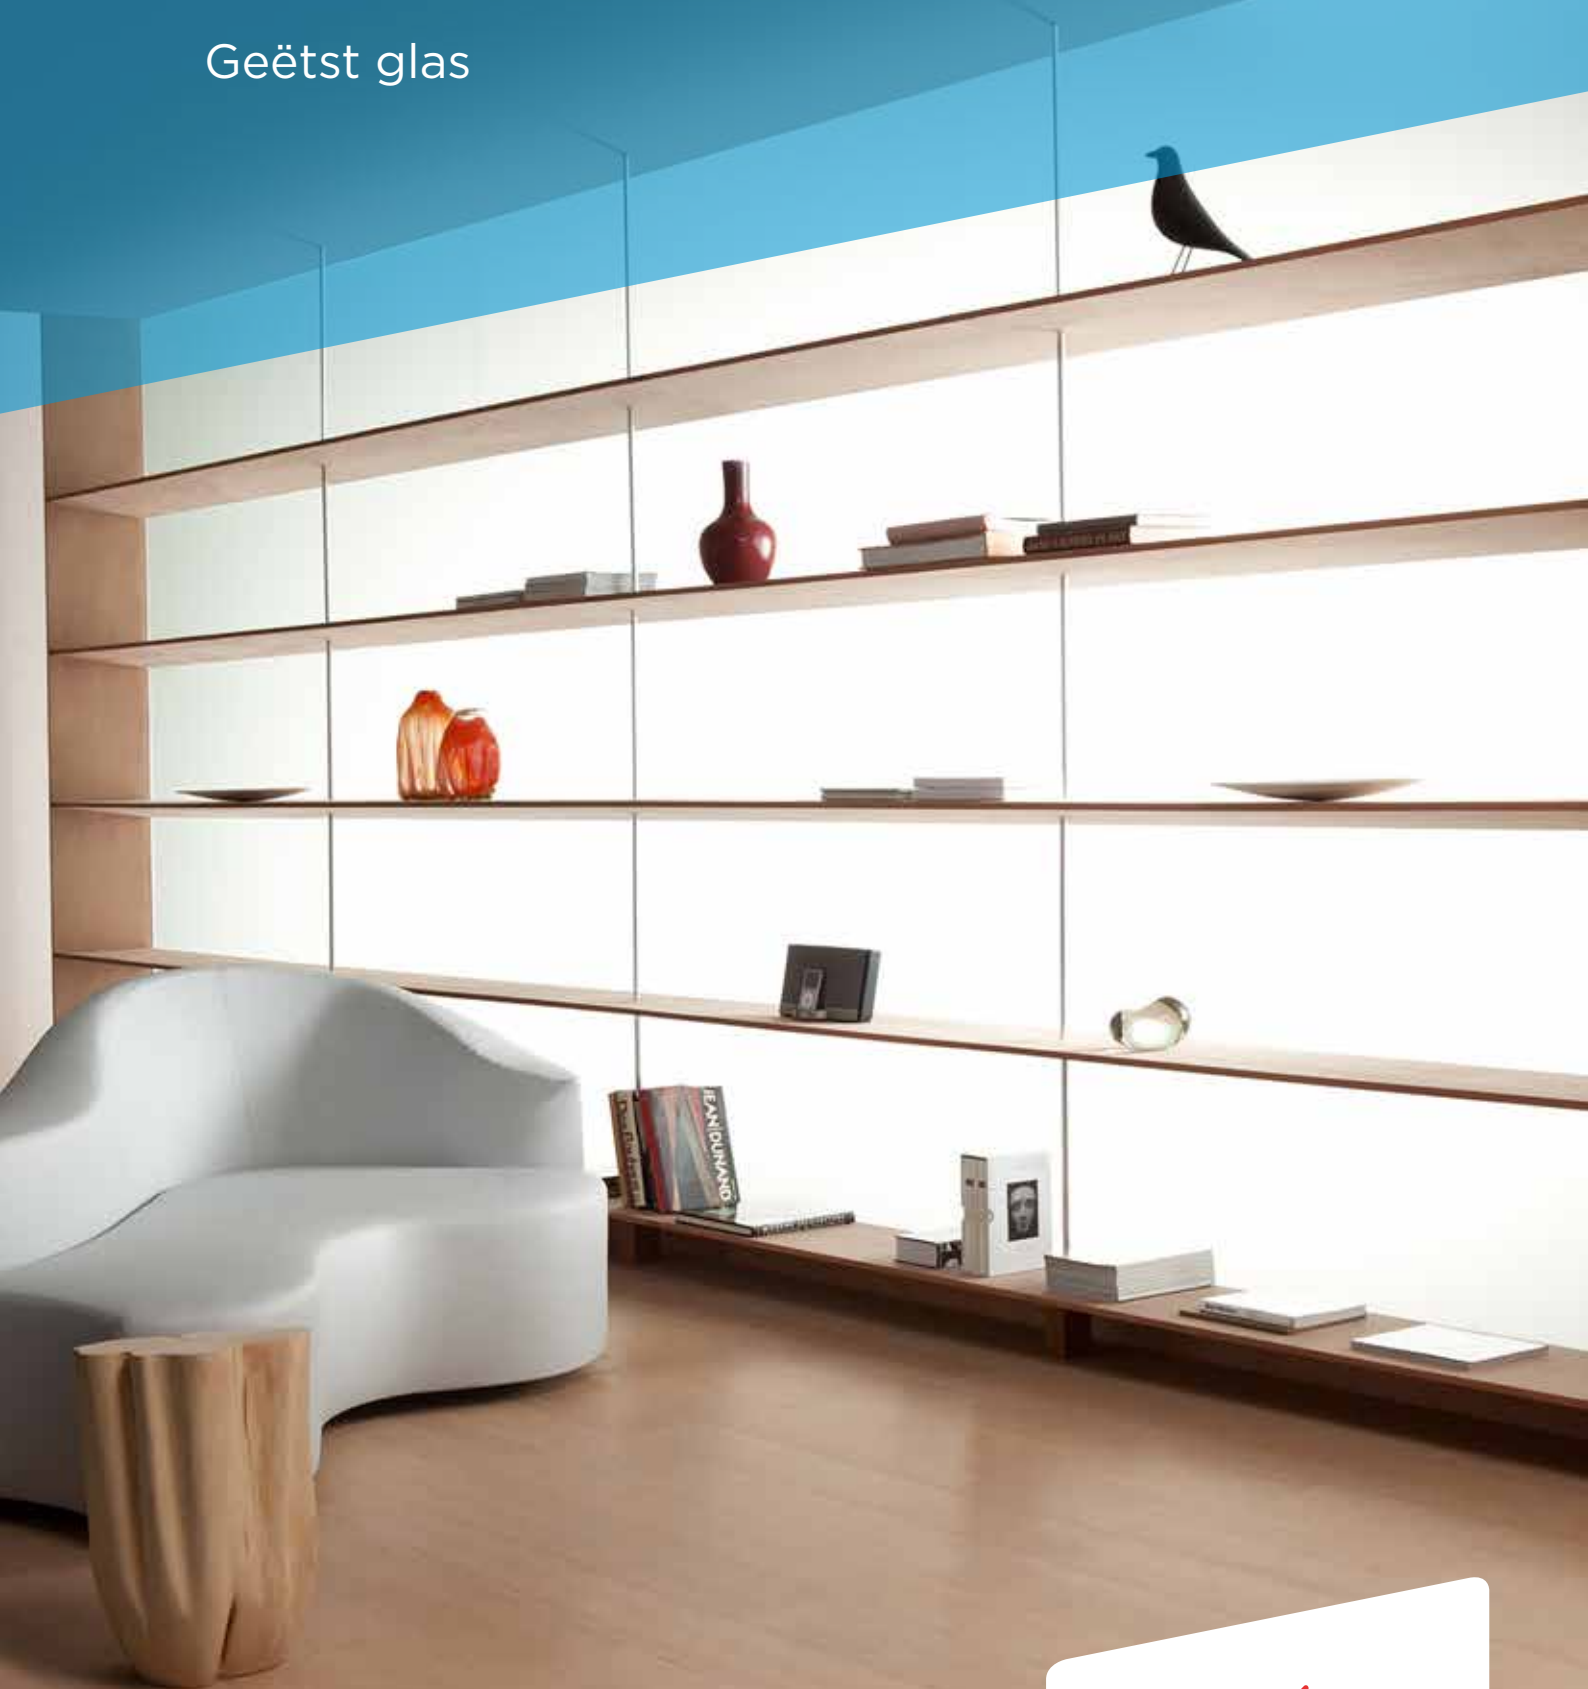

# SATINOVO® MATÉ

## Omschrijving

SATINOVO MATÉ wordt verkregen door een van de glaskanten te etsen, het basisglas bestaat uit blank PLANICLEAR, extra blank, DIAMANT of in de massa gekleurd, PARSOL brons of grijs. De behandeling verandert het aanzicht van het glas en geeft het een doorschijnende, zijdeachtige uitstraling.

## Toepassingen

SATINOVO MATÉ kan worden gebruikt voor talrijke buiten- en binnentoepassingen in woningen en kantoren:

- deuren en scheidingswanden
- douchewanden
- trap treden, vloertegels
- meubilair (tafels, bureaumeubilair, kastdeuren, ...)
- isolatieglas

## Voordelen

- Met zijn zachte en matte uiterlijk zorgt SATINOVO MATÉ voor een geraffineerde uitstraling. SATINOVO MATÉ laat het licht binnen, maar behoudt de privacy. SATINOVO MATÉ is bijzonder geschikt voor het oproepen van een subtiele en elegante sfeer in werk- en woonomgevingen:
- **Design:** dankzij de hedendaagse uitstraling geeft dit glas een meerwaarde aan elk interieur;
  - **Doorzicht:** het zorgt voor een zachte en aangename lichtspreading;
  - **Privacy:** doorschijnend uiterlijk zonder directe inkijk;
  - **Onderhoud:** vingersporen zijn minder zichtbaar.

## Gamma

SATINOVO MATÉ		
Basisglas	Diktes (mm)	Standaardmaten (mm)
PLANICLEAR	4, 6, 8, 10, 12 mm	3.210 x 2.250 3.210 x 2.550 3.210 x 6.000

## Verwerking

SATINOVO MATÉ heeft dezelfde eigenschappen als zijn basisglas en kan:

### Voor veiligheid:

- worden verwerkt in gelaagd glas STADIP, STADIP PROTECT.
- worden voorgespannen tot SECURIT.

### Voor comfort:

- worden verwerkt in gelaagd akoestisch glas, STADIP SILENCE en isolerend glas (geëtste zijde bij voorkeur aan spouwzijde).

### Voor design:

- worden gebogen tot CONTOUR.
- worden verzilverd en geslepen, MIRALITE CONTRAST.

### Versnijden:

- SATINOVO MATÉ wordt versneden zoals gewoon niet behandeld glas.

### Assemblage

- de gematteerde kant mag niet in contact komen met de PVB-folie.

### Oriëntatie

- het wordt afgeraden SATINOVO MATÉ met de bewerkte kant aan de buitenkant van de gevel te plaatsen.

## Prestaties

SATINOVO MATÉ	Basisglas: PLANICLEAR		
Dikte (mm)	4	6	8
Lichtfactoren %			
T <sub>L</sub> (%)	89	88	88
R <sub>ext</sub> (%)	8	8	8
Energetische factoren			
T <sub>E</sub> (%)	83	81	79
R <sub>e</sub> (%)	8	7	7
A <sub>E</sub> (%)	9	11	13
g-waarde	0,85	0,84	0,82
Shading Coefficient SC	0,98	0,97	0,95
U <sub>g</sub> W/(m²K)	5,8	5,7	5,6

CONTOUR, PLANICLEAR, SATINOVO MATÉ, STADIP, STADIP PROTECT en STADIP SILENCE zijn gedeponeerde merken.

Verdeler

### Saint-Gobain Building Glass Benelux

Industrielaan 129, B 1070 Brussel  
glassinfo.be@saint-gobain.com  
www.saint-gobain-building-glass.be

### Saint-Gobain Innovative Materials Belgium N.V.

Einsteinlaan 6, B 1300 Waver  
BTW BE 0402.733.607  
RPR Nijvel

