


ALTDEUTSCH K 4mm

Omschrijving

ALTDEUTSCH K is een heldere figuurbeglazing uit het gamma SGG DECORGLASS.

DECORGLASS is een gamma van heldere en gekleurde beglazingen met figuren in reliëf, die bekomen worden door de warme glasmasa te walsen tussen 2 cilinders, waarvan 1 of 2 cilinder is voorzien van een graveerd motief.

ALTDEUTSCH K is een type figuurglas dat het geblazen figuurglas op een industriële wijze imiteert

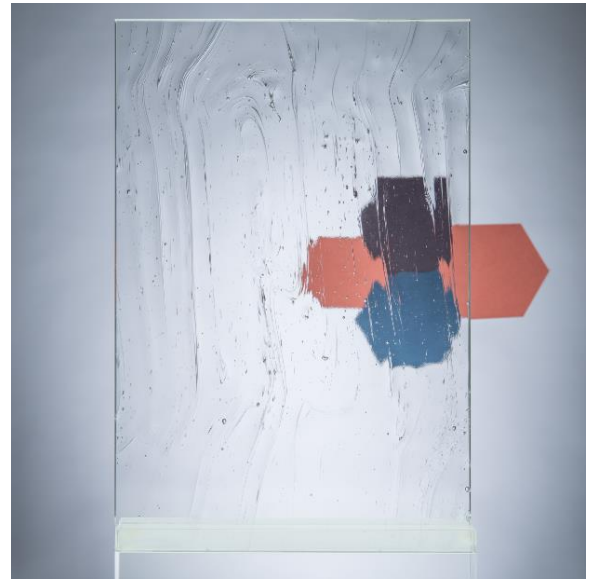

Kenmerken van ALTDEUTSCH K 4mm i.f.v. glasdikte

Kleur	TI %	Rle & Rli %	Tuv %	Te %	REe & REi %	g	Ug W/m ² .K	Rw (C;Ctr) dB
Klaar	87	8	61	84	7	0.85	5.8	30 (-2,-2)
Geel								30 (-2,-2)
Brons								30 (-2,-2)

Spectro-fotometrische waarden volgens EN410-2011; Isolatie waarde (U) volgens EN673-2011; Akoestische isolatie waarde Rw (C;Ctr) volgens EN 717-1; TI = lichttransmissie; Rle = lichtreflectie exterieur; Rli = lichtreflectie interieur; Tuv = UV transmissie; Te = energetische transmissie; REe = Energetische reflectie exterieur; REi = Energetische reflectie interieur; g = zontoetredingsfactor; Ug = isolatie waarde; Rw = directe luchtgeluidsisolatie;

Slingerproeftest volgens NBN EN 12600

Inbraakvertraging volgens NBN EN 356

Gewicht

Weerstand tegen plotse temperatuursveranderingen en –verschillen

Emissiviteit

Reactie op brand

geen waarde bepaald

geen waarde bepaald

10 kg/m²

40°K

0,89

A1

Andere gegevens

ALTDEUTSCH K beantwoord aan de norm EN 572-5.

ALTDEUTSCH K is CE-gemarkeerd volgens de EN 572-9. De prestaties van ALTDEUTSCH K zijn geregistreerd met als DOP-nummer: M101239 (klaar); M102464 (geel); M101283 (brons).

ALTDEUTSCH K moet worden gespecificeerd, getransporteerd, opgeslagen, onderhouden en geplaatst conform de richtlijnen van de TV 221 van het WTCB "Plaatsing van glas in sponningen" en de TV 242 Bijzondere bouwwerken uit glas, structurele toepassingen (+ correcties dd. februari 2015). en volgens de specifieke plaatsing- en onderhoudsinstructies van de fabrikant.

ALTDEUTSCH K kent zijn toepassing volgens de NBN S 23-002:2007 en zijn addenda , NBN S23-002-2 (2016) en NBN S23-002-3 (2016). De glasdikte dient uitgerekend te worden volgens de berekeningsmethode uit de norm NBN S 23-002-2:2016.

ALTDEUTSCH K beschikt over een Environmental Product Declaration (EPD), uitgebracht op basis van een complete Life Cycle Assessment (LCA), conform internationale ISO-normen.